


Stem kit ordered separately

Read and understand these instructions before proceeding.

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and Local Regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

Retain these instructions for maintenance reference.

Pendant Stem Mount

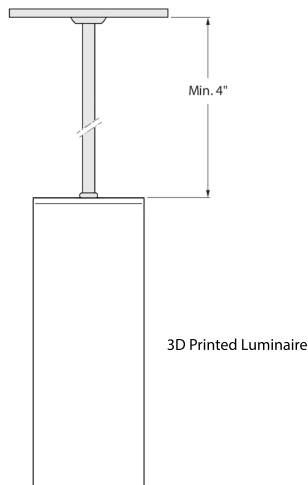

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

In case a track mounting system is used, please follow instructions included in the adapter kit box.

Clean with dry cloth



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

Instructions for Stem Kit


Stem Adjustment (optional): Cut Stem to desired length and deburr inside edge. Insert Swivel Ball casting onto the Stem with the edge of the cut even with the back of the cast ball (Fig. A). Install one Set Screw so that it "bites" onto the Stem using supplied Allen Wrench (Fig. B).

Drill a 1/8" hole (drill bit not provided) in the Stem through the tapped hole, opposite the Set Screw installed (Fig. A).

Always use eye protection.

Loosen the Set Screw in the casting and rotate Swivel Ball 180° placing the Set Screw into the newly drilled hole for alignment. Drill a second 1/8" hole in the Stem through the opposite tapped hole. Deburr any sharp edges on the inside of the Stem due to drilling operation (Fig. A).

Insert and tighten second Set Screw into tapped hole with supplied Allen Wrench (Fig. B). Pins from both Set Screws should engage the Stem through the drilled holes (Fig. C).

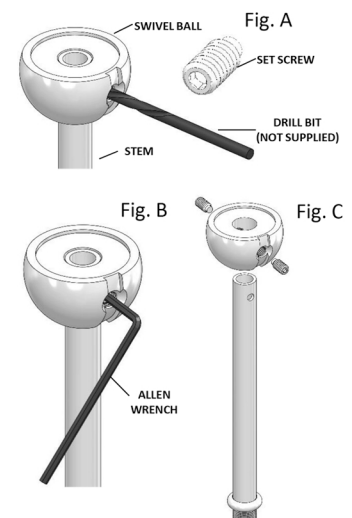

Preparation: After Swivel Ball is installed, insert Stem through Half Ball Mounting Plate. Insert Bushing into Retaining Clip. Slide Retaining Clip onto Half Ball Mounting Plate (Fig. D).

Install Round Crossbar Plate to J-box using 2 Mounting Screws (not provided) (Fig. E).

2


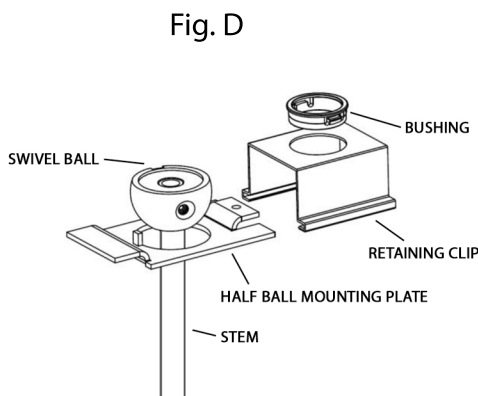


Fig. E

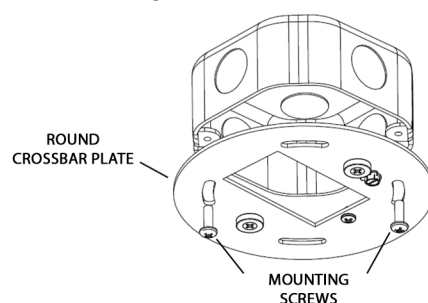

Install Stem: Put Luminaire Leads through Canopy Cover then through the Stem assembly from Step 2 (Fig. F).

Attach Stem assembly to 3D Printed Luminaire by threading it in clockwise (Fig. G).

3


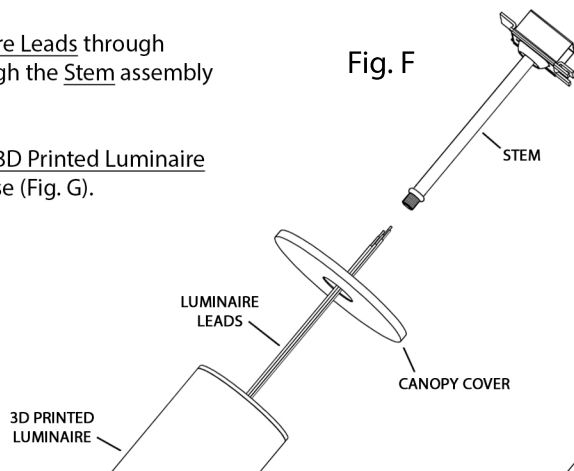


Fig. G

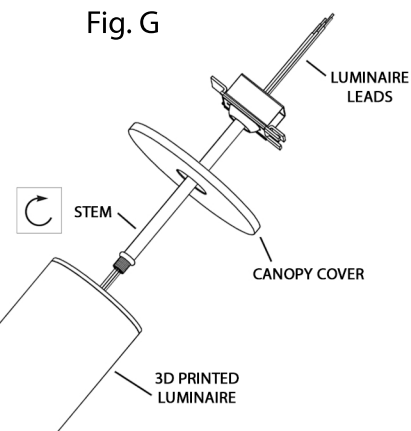

Wire In - Canopy: Wire neutral lead to white wire, hot supply lead to black wire, and bare copper and/or green wire must be connected to supply ground. Use wire nuts supplied. For 0-10 dimming, or digital dimming: wire purple & pink leads to appropriate control wires. Place electrical connections in J-Box.

Install Canopy: Take assembly from Step 2 and insert the Half Ball Mounting Plate through the Round Crossbar Plate at an angle. Push the remaining side up and slide into place. Use Locking Screw to secure (Fig. H).

Slide Canopy Cover over the stem from the bottom up to the ceiling until secure (Fig. I).

4


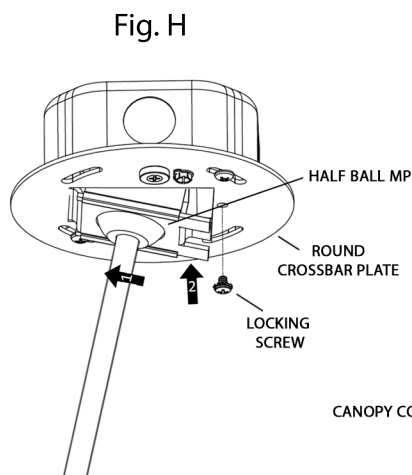


Fig. I

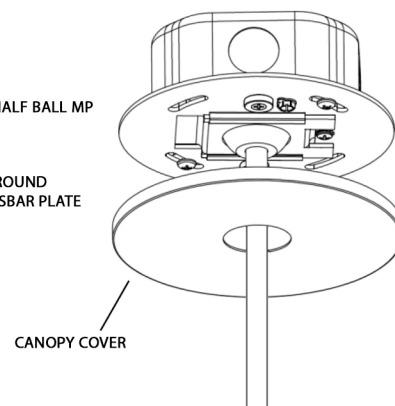

©signify

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici sont sujettes à changement, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne saurait être tenue responsable de toute action intentée sur la foi de celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.


Kit de suspension avec tige commandé séparément

Lire et comprendre les instructions suivantes avant d'installer le luminaire (appareil).

Ce luminaire est conçu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux. Pour assurer la conformité aux codes et règlements locaux, consultez l'inspecteur en électricité de votre région avant l'installation. Afin d'empêcher une décharge électrique, coupez l'électricité au boîtier de fusibles avant de procéder. Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler.

Conservez ces instructions aux fins de référence en cas de maintenance.

Pendant Stem Mount

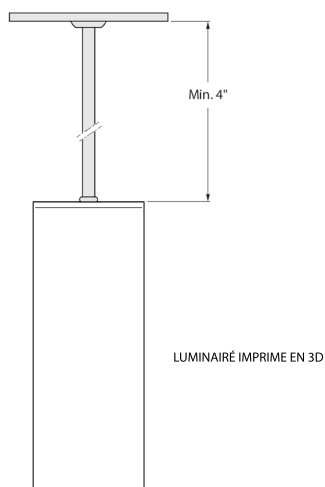

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.

Dans le cas où un système de montage sur chenilles est utilisé, veuillez suivre les instructions incluses dans la boîte du kit d'adaptateur.

Nettoyer avec un chiffon sec.



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

Instructions pour le kit de tube


Ajustement du tube (optionnel): Coupez le tube à la longueur souhaitée et ébavurez l'extrémité intérieure. Insérez le pivot à rotules dans le tube avec l'extrémité de l'entaille au même niveau que l'arrière de la boule (Fig. A). Installez une vis de réglage afin qu'elle s'accroche au tube en utilisant la clé Allen fournie (Fig. B).

Percez un trou de 0,3 cm (l'outil de perçage n'est pas fourni) dans le tube par le trou taraudé, face à la vis de réglage installée (Fig. A).

Utilisez toujours des lunettes de protection.

Desserrez la vis de réglage dans le pivot et tournez la rotule à 180° en plaçant la vis de réglage dans le trou récemment percé pour un alignement. Percez un second trou de 0,3 cm dans le tube par le trou taraudé en face. Ébavurez toute extrémité pointue à l'intérieur du tube due à l'opération de perçage (Fig. A).

Insérez une seconde vis de perçage et serrez-la dans le trou à l'aide de la clé Allen fournie (Fig. B). Les pointes des deux vis de réglage doivent fixer le tube par les trous percés (Fig. C).

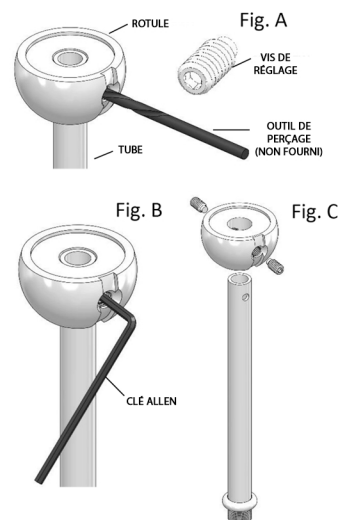

Préparation: Installez 5 câbles par le tube avec la rotule installée. Insérez le tube par la plaque de fixation à demi-boulet. Insérez la bague dans l'étrier. Glissez l'étrier sur la plaque de fixation à demi-boulet en insérant les câbles par la bague (Fig. D).

Installez la plaque de la barre transversale ronde à la boîte de jonction en utilisant 2 vis de fixation (non fournies) (Fig. E).

2

Fig. D


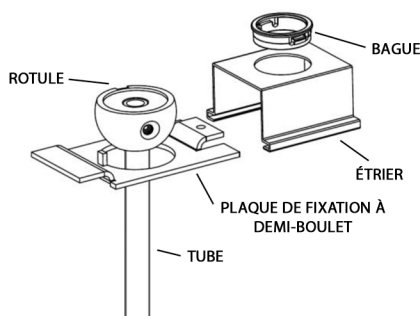


Fig. E

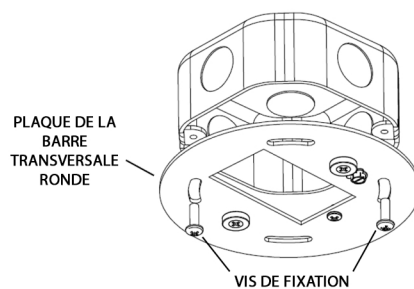

Installez la tige: Placez les fils du luminaire dans le plafonnier, puis dans l'assemblage du tube de l'étape 2 (Fig.F).

Fixez l'assemblage du tube au luminaire imprimé en 3D en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig.G).

3

Fig. F


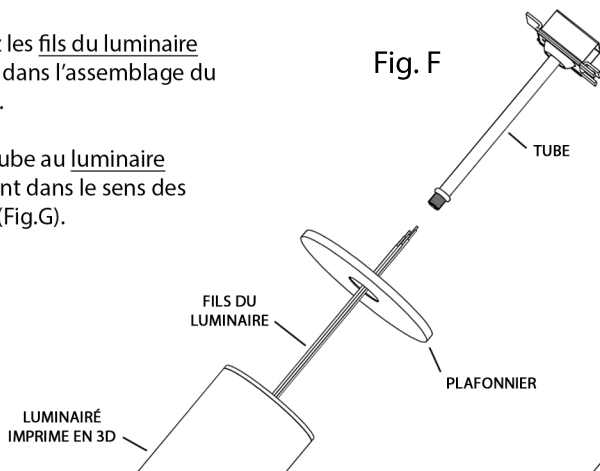


Fig. G

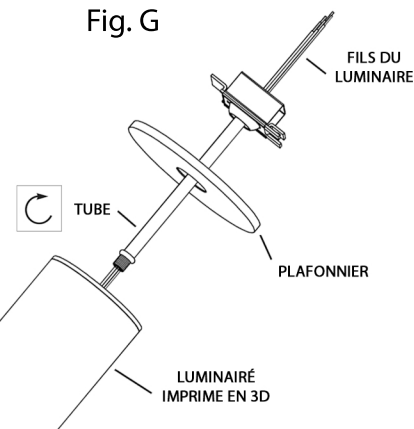

Entrée du fil – Monture: Fil relié aux câbles d'alimentation. Le câble d'alimentation neutre du fil relié au fil blanc, le fil d'alimentation sous tension relié au fil noir et le fil vert et/ou en cuivre nu doivent être branchés sur le conducteur de terre. Utilisez les serre-fils fournis. Pour un gradateur de 0-10 V ou un gradateur numérique : fil violet et câbles roses reliés aux câbles de commande appropriés. Mettez toutes les connexions électriques dans la boîte de jonction.

Installer la monture: Prenez l'assemblage à partir de l'étape 2 et insérez la plaque de fixation à demi-boulet par la plaque de la barre transversale ronde en angle. Poussez la partie restante vers le haut et faites glisser en place. Utilisez une vis de verrouillage pour fixer en place (Fig. H).

Glissez le plafonnier sur le tube du bas vers le haut en direction du plafond jusqu'à ce qu'il soit fixé (Fig. I).

4

Fig. H


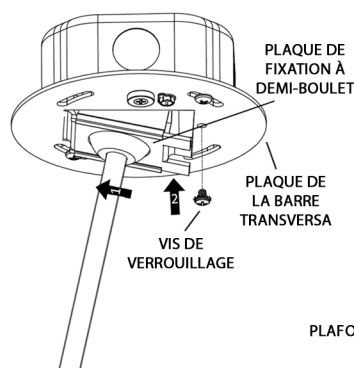


Fig. I

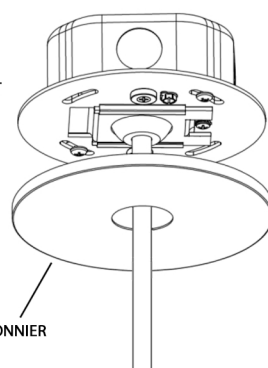

©signify

© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici sont sujettes à changement, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne saurait être tenue responsable de toute action intentée sur la foi de celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.